



AMP-2 0~10V 鋁軌式放大器

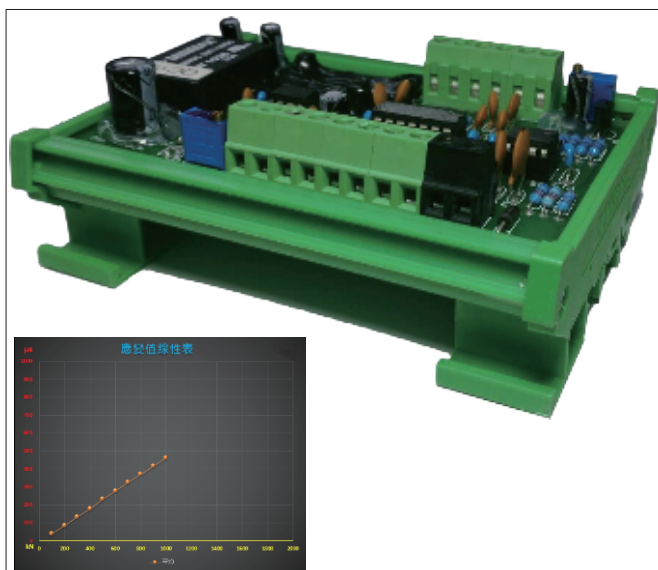

主要功能

- CF、CO系列監控專用放大器。
- 將傳感器偵測之應變量轉為電壓訊號(類比)。
- 應變量增益與電壓增益呈線性，以利研發PLC軟體應用。
- 線性電壓值比對軟體運算，將實際鎖模力呈現於機械面板。
- 自動接收開模訊號Reset(由機器提供)，更精準合模後數據。
- 提供零點校正，讓Reset與合模後數據更穩定。
- 提供倍率調整，可依客戶喜好，達到要求之倍率電壓。
- 經實際測試，開關模1000次電壓偏差<0.02V之壓力測試。
- 鋁軌式設計及關模燈指示，適合PLC機電箱安裝。

外形尺寸：mm

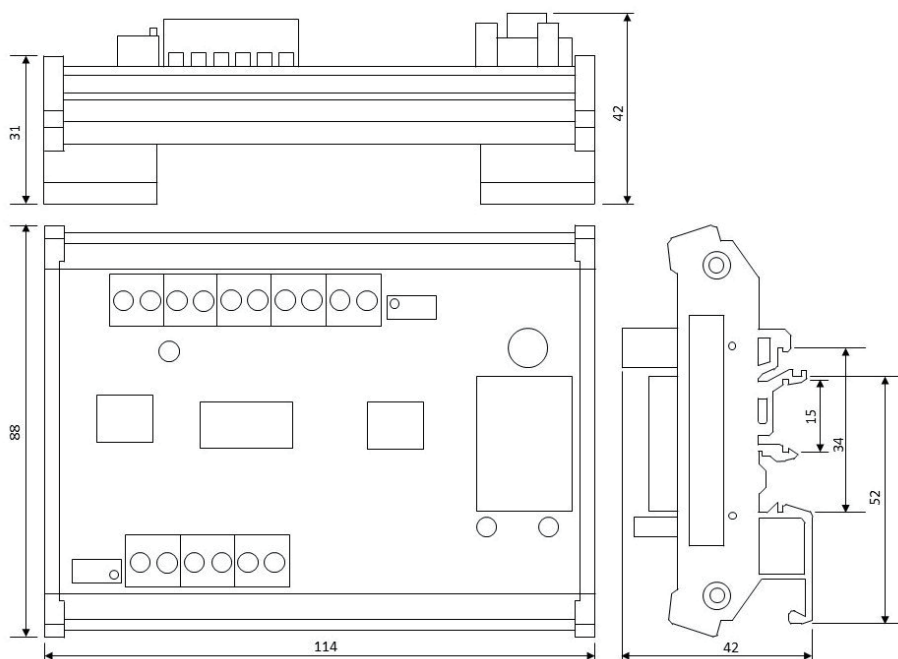

技術資料：

腳位	功能	腳位	功能
+24V	輸入電源+24V	F-CTRL	TEST OUT超出比較器範圍輸出信號
G	輸入電源+24G	G	輸入電源+24G
FG	隔離層	VIN1+	輸入1之A端
TEST OUT	歸零零點調整測量點	VIN1-	輸入1之B端
REST+	RESET +V	GND	輸入1隔離層
REST-	RESET - V	VIN2+	輸入2之A端
SIG OUT	最終輸出信號量測點	VIN2-	輸入2之B端
GND	最終輸出信號之GND	GND	輸入2隔離層